

COMPACT +

Cover-crop autoporteur en X

FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE



COMPACT +

Cover-crop autoporteur
en X

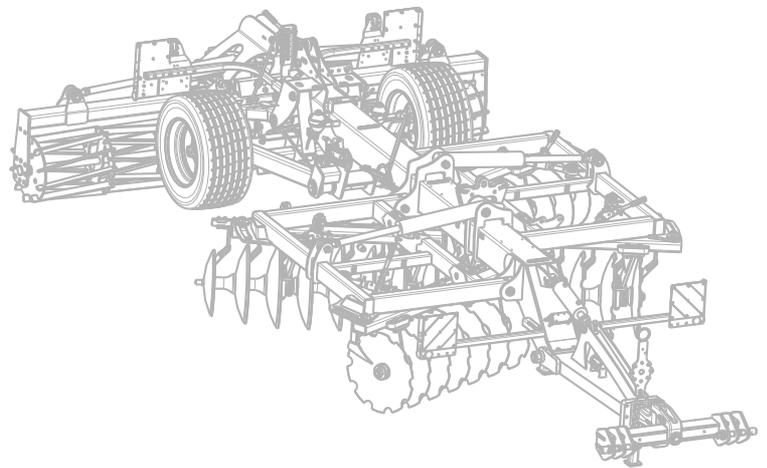
Grâce à la combinaison de disques crantés et lisses, le COMPACT + est idéal pour le déchaumage dans des conditions de sol normales. Il permet de réaliser les faux semis, le déchaussement racinaire et les mélanges terre paille.



DÉCHAUMAGE



FAUX SEMIS

DÉCHAUSSEMENT
RACINAIREMÉLANGE
TERRE-PAILLE

Les options



- + Déflecteur antiprojection
- + Disques retournés antiprojection
- + Disques alternés
- + Disques Ø660 mm ep.7 ou 8
- + Disques Ø710 mm ep. 7 ou 8
- + Palier 50 écartement 260 mm et 230 mm
- + Paliers supplémentaires possibles sur le modèle 28 disques
- + Protection de palier
- + Réglage d'angle des traverses hydraulique
- + Compteur linéaire
- + Rouleau arrière en 3 parties au lieu de 2 parties
- + Roues 520/50x17



Les points forts

- + Grâce à sa conception, son utilisation est facile et idéale pour les CUMA
- + Son châssis compact facilite la manœuvre en bout de champ
- + L'attelage arrière du rouleau permet de travailler avec ou sans rouleau, ce qui offre une belle polyvalence à la machine

Les rouleaux compatibles

Rouleau 9 tubes
Ø540 mmRouleau 10 plats
Ø540 mmRouleau 12 tubes
Ø540 mmRouleau 10 plats
Ø600 mmRouleau 9 tubes
Ø600 mmRouleau 12 tubes
Ø600 mmRouleau cranté
hélicoïdal 8 plats
Ø600 mmRouleau disques
ondulés double
rangée
Ø500 mm

Les caractéristiques techniques

Modèles	28	32	36	40
Largeur de travail (m)	3,20	3,60	4,00	4,40
Largeur de transport (m)	2,50	2,50	2,50	2,50
Largeur rouleau au travail (m)	3,75	4,15	4,55	4,95
Nombre de disques	28	32	36	40
Nombre de paliers	8	12	12	12
Poids/disques (kg)	129	117	111	109
Poids (kg)	4441	4724	5061	5350
Châssis	Central monopoutre 250 x 250 mm et sections tube 140 x 80 mm			
Batteries	Tube 140 x 80 mm			
Arbres	40mm, paliers acier, roulements coniques triple étanchéité (poids 21kg)			
Disques	Crantés avant et lisses arrière (ou alternés) + 2 oustridgers Ø660 mm, écartement 230 mm			
Rouleau	Z Ø500 repliable en 2 parties			
Chariot	2 roues 445/45x19.5 sur essieu 80 mm – 6 axes + suspension par boule d'azote au transport			
Repliage	2 vérins de relevage avec blocs de verrouillage hydraulique. Système à broches supplémentaire.			
Freinage	Hydraulique et de stationnement			
Flèche	Hydraulique avec attelage sur bras de relevage, cat.3 et 3N			
Réglage batteries	Par troisièmes points à cliquet avec réglettes			
Attelage	Arrière Cat.2 avec réglage hydraulique			
Équipement hydraulique	3 DE			
Signalisation et éclairage	De série			

Largeur de travail
3,20 à 4,40 m



Largeur de transport
2,50 m




Profondeur de travail
5 à 25 cm



Nombres de disques
28 à 40




Puissance recommandée
100 à 220 cv



Double rouleaux tubes
Barres **Ø540mm**
Ø450mm



Rouleau «T»
Ø600 mm



Rouleau «L»
Ø600 mm



Rouleau «U»
Ø600 mm



Rouleau Rollsteel
Ø600 mm



Rouleau Rollpro
Ø600 mm



Double rouleau
«U»
Ø600 mm



Rouleau sillonneur
caoutchouc
Ø586 mm

Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

