

DEMETER

Vibroculteur porté



FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE



DEMETER

Vibroculteur porté

Le vibroculteur DEMETER est doté d'un châssis porté compact, lui permettant de réduire son poids et son porte-à-faux. Sa conception sobre, ses facilités de réglages et son faible coût d'entretien rendent son confort d'utilisation important.

- + **Polyvalent**, il peut aussi bien être utilisé pour une reprise de labour, une préparation de lit de semence, un second déchaumage, ou un désherbage superficiel par scalpage, tout cela avec un **débit de chantier élevé**.
- + Les 4 rangées de dents successives, disposées avec un grand dégagement entre barres et sous châssis, lui permettent une **gestion des cultures optimale** (incorporation, réduction des nuisibles, nivellement des sols...), sans risque de bourrage.
- + Châssis compact sans planche niveleuse, allongé avec planche niveleuse
- + Rigide jusqu'à 3m50, repliable en 2 parties à partir de 4m




REPRISE DE LABOUR



SECOND DÉCHAUMAGE



DÉSHERBAGE SUPERFICIEL

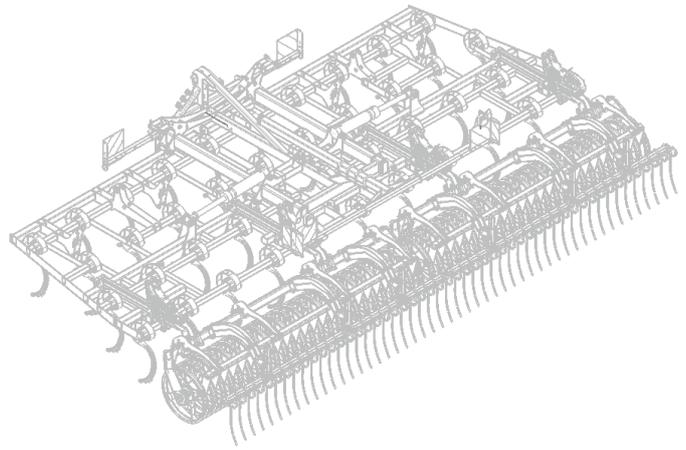

Les options



- + Herse peignes Ø12 simple rangée derrière le rouleau
- + Herse peignes Ø10 triple rangées
- + Soc patte d'oie
- + Rouleau barres et tubes, U, T, L
- + Réglage du rouleau hydraulique, avec cales de réglages
- + Planche niveleuse

Les points forts

- + Idéal pour reprise de labour, scalpage, désherbage mécanique
- + Plusieurs possibilités d'équipements arrière
- + Compatible avec forte puissance



Les rouleaux compatibles

Rouleau 9 tubes
Ø540 mmRouleau 10 plats
Ø600 mmRouleau
Ø600 mm

Les caractéristiques techniques

Châssis	80 x 80 mm
Barre porte-dents	4 barres 60 x 60 mm, écartement entre barres 640 mm
Dents	70 x 12 mm
Ecartement entre dents	150 mm
Dégagement sous châssis	580 mm
Repliage	Hydraulique par 2 vérins avec verrouillage mécanique
Attelage	3 points cat 3 et 3N
Équipement hydraulique requis	1 DE ou 2 DE si planche niveleuse
Signalisation et éclairage	De série
Soc réversible	De série

Largeur de travail
3 m à 6.10 m



Largeur de transport
3 m à 3.50 m



Nombre de dents
21 à 41




Profondeur de travail
2 à 20 cm



Poids
945 à 1978 kg



9 tubes
mm




Rouleau 12 tubes
Ø600 mm



Rouleau « T »
Ø600 mm



Rouleau « L »
Ø600 mm



Rouleau « U »
Ø600 mm

Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

