

HET

Herse étrille portée

FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE



HET

Herse étrille portée

La herse étrille permet de réduire la consommation d'herbicides pour une croissance homogène et saine des cultures.


- + Indiqué pour la lutte contre les **mauvaises herbes**
- + Recommandé pour l'**aération du terrain**



DÉSHERBAGE
Éliminer les mauvaises herbes



AÉRATION
Aérer les sols

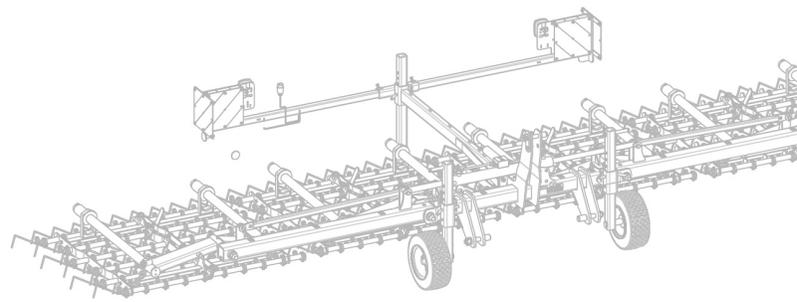

Les options

- + 2 roues supplémentaires pour HET600
- + Réglage hydraulique des dents
- + Repliage indépendant des sections



Les points forts

- + 6 positions de dents
- + Compartiments suspendus
- + Dents fixées sur tube rond
- + Réglage de la roue par broche
- + Repliage ciseau pour 9 et 12 m



Les caractéristiques techniques

Modèles	150	300	600	900R	1200R
Largeur de travail (m)	1,5	3	6	9	12
Largeur de transport (m)	1,52	3	3	3	3
Poids (kg)	233	446	800	1500	1810
Attelage	En chape Cat.2				
Châssis	Tube carré de 100x100 mm				
Nombre de dents	60	120	240	360	480
Repliage			Repliage hydraulique par 1 vérin avec bloc de sécurité	Repliage hydraulique par 2 vérins avec verrouillage hydraulique	
Dents	6 rangées de dents Ø8 mm longueur 480 Entre dents 2.5 cm 6 réglages d'agressivité				
Roues	2 roues 16x6.50x8			4 roues 16x6.50x8	
Signalisation et éclairage	De série				

Largeur de travail
1,5 à 12 m



Largeur de transport
1,52 à 3 m



Puissance recommandée
20 à 120 cv



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

