

SCD ET SC

Sous-soleur



FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE




SCD ET SC


Sous-soleur

Les sous-soleurs SCD et SC se distinguent par leur remarquable polyvalence, rendue possible par leur châssis droit.

- + Grâce à leur conception ingénieuse, ces sous-soleurs peuvent être utilisés de manière indépendante ou avec des outils arrière, ou avec un rouleau porté selon vos besoins spécifiques.
- + La compatibilité avec d'autres outils de travail du sol est optimale, y compris pour des outils à entraînement par prise de force.
- + Leur conception intelligente permet d'atteler l'outil arrière au plus proche du tracteur, garantissant ainsi une efficacité maximale lors des opérations sur le terrain. Un porte-à-faux réduit au maximum avec des outils arrière lourds.

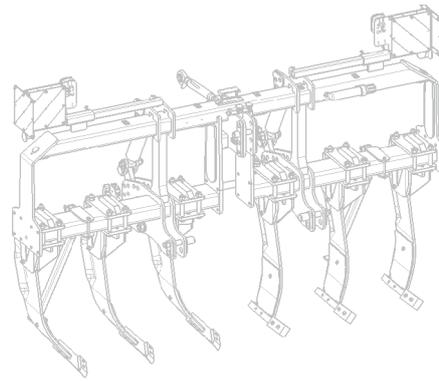

SCD



SC

Les options


- + Dent sécurité non-stop hydraulique
- + Roue de jauge pneumatique 10/75x15.3 réglable par 3^{ème} point ou par broche
- + Attelage arrière hydraulique
- + Pointes carbure
- + Socs ailettes (pour modèle SC)

Points forts

- + Sous-soleur polyvalent car possibilité de le combiner avec d'autres outils
- + Facilité de réglage de la profondeur de travail de l'outil arrière
- + Le déclenchement des dents n'influence pas le bon fonctionnement de l'outil arrière



Les caractéristiques techniques



	SCD	SC
Châssis	Tube 200x100mm	
Attelage	En chape avant et arrière cat.3 ou avant et arrière cat. 3N	
Dents	Dent incurvée droite et gauche, ép. 16 mm	Dent droite, ép. 30mm, soc sabot en acier traité
Dégagement sous châssis	900mm	
Sécurité	Par boulon de cisaillement	
Signalisation et éclairage	De série	

	SCD										
	4	6	6	6	8	4	6	6	6	8	
	ATTELAGE CAT. 3N					ATTELAGE CAT. 3					
Largeur de travail (m)	3.00		3.50		4.00		3.00		3.50		4.00
Largeur de transport (m)	3.00		3.50		4.00		3.00		3.50		4.00
Nombre de dents	4	6	6	6	8	4	6	6	6	8	
Ecartement entre dents centrales (cm)	97	48	52	52	46	97	48	52	52	46	
Ecartement entre dents latérales (cm)	77	50	63	75	51	77	50	63	75	51	
Poids (kg)	958	1143	1202	1223	1408	958	1143	1202	1223	1408	

	SC							
	6	6	8	4	6	6	6	8
	ATTELAGE CAT. 3N			ATTELAGE CAT. 3				
Largeur de travail (m)	3.00	3.50	4.00	3.00		3.50		4.00
Largeur de transport (m)	3.00	3.50	4.00	3.00		3.50		4.00
Ecartement entre dents centrales (cm)	53	58	53	72	54	65	72	53
Ecartement entre dents latérales (cm)	53	67	53	77	54	65	75	53
Nombre de dents	6	6	8	4	6	6	6	8
Poids (kg)	1058	1116	1293	901	1058	1116	1137	1293



Largeur de travail
3 à 4 m



Largeur de transport
3 à 4 m



Nombre de dents
4 à 8



Profondeur de travail
jusqu'à 450 mm



Poids
958 à 1408 kg



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

