

SUBEVO

Sous-soleur



FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE




SUBEVO

Sous-soleur

Le SUBEVO brise la semelle de labour, favorise la croissance des racines et améliore le drainage des eaux de pluie.

- + Muni d'un attelage arrière hydraulique, il peut être combiné avec un outil porté ou semi-porté afin d'**optimiser le travail** et de se limiter à un seul passage.
- + Avec l'option transmission de cardan le SUBEVO permet d'utiliser un outil entraîné par la **prise de force du tracteur** sur le relevage du sous-soleur.
- + Le relevage arrière hydraulique permet d'utiliser un **rouleau porté repliable derrière le Subevo**.

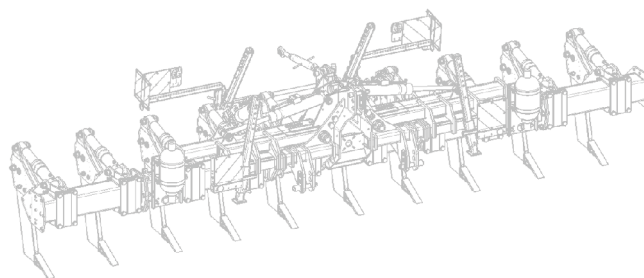

Les options

- + Attelage arrière hydraulique CAT3
- + Roue de jauge 400/60x15.5, réglage mécanique
- + Socs à ailettes
- + Socs carbure
- + Transmission par cardan (3/4 6 cannelures)
- + Dent incurvée hauteur 900 mm
- + Sécurité non-stop hydraulique

Les points forts

- + Châssis modulable (extension de dents possible)
- + La transmission par cardan facilite l'adaptation d'un outil animé
- + Facilité de réglage de l'outil arrière



Les caractéristiques techniques

Châssis	Tube 200x200 mm
Attelage	En chape cat. 3
Dents	Droites 900 mm
Repliage	Par 2 vérins + verrouillage hydraulique
Sécurité	Par boulon de cisaillement
Signalisation et éclairage	De série
Attelage arrière hydraulique	cat.3

	400	500	600
Largeur de travail (m)	4.00	5.00	6.00
Largeur de transport (m)	3.00	3.00	3.00
Nombre de dents	6	8	10
Poids (kg)	1624	1907	2190

Largeur de travail
jusqu'à 6 m



Largeur de transport
3 m



Nombre de dents
6 à 10



Profondeur de travail
jusqu'à 430 mm



Poids
1 624 à 2 190 kg



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

