

TINEPLOW

Sous-soleur



FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE




TINEPLOW

Sous-soleur

Le fissurateur TINEPLOW est spécialement conçu pour réaliser un travail complet en un seul passage.

- + Sa conception compacte, avec **deux rangées de dents incurvées** droite et gauche, permet de travailler par **soulèvement afin de fissurer le sol sans le déstructurer.**
- + Le positionnement des dents garantit un **travail homogène**, même dans les **terres difficiles.**
- + Le rouleau double disques ondulés **casse les mottes en surface et effectue un bon mélange terre résidus.**

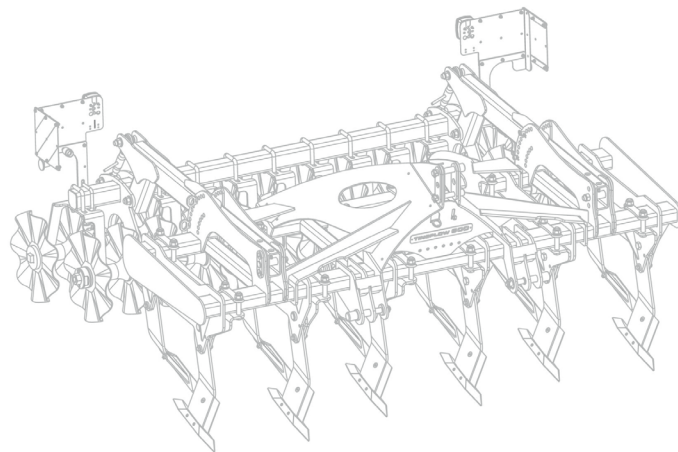

Les options

- + Herse à peignes Ø10mm derrière rouleau
- + Roue de jauge 10/75x15.3 réglage à vis

Points forts

- + Réalise plusieurs opérations en un seul passage (décompactage, émiettage et nivellement).
- + L'alignement de la dent droite et de la dent gauche permet d'obtenir une meilleure aération du sol.



Les caractéristiques techniques

Châssis	Bipoutre 140x80mm	Bipoutre 150x100mm
Dégagement sous châssis	650 mm	900mm
Attelage	En chape cat. 2 et 3	
Dents	Dent incurvée (droite et gauche), ép. 16 mm	
Sécurité	Par boulon de cisaillement	
Ecartement entre barres	700 mm	
Rouleau	Double rangée de disques ondulés avec raclettes	
Disques	Ondulés Ø510mm, ép. 5mm, 8 ondulations, écartement 230mm	
Arbre	Arbre 40 mm, paliers acier, roulements à billes triple étanchéité	
Repliage	Hydraulique, en deux parties (uniquement pour modèles repliables)	
Signalisation et éclairage	De série	

	Dents h. 650 mm					Dents h. 900 mm			
	Rigide		Repliable			Rigide		Repliable	
	300	350	400	500	600	300	350	400	550
Largeur de travail et de rouleau disques ondulés double rangée Ø500 mm (m)	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	3.00	3.50	4.00	5.50
Largeur de transport (m)	3.00	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.50	3.00	3.00
Nombre de dents	12	14	16	20	24	10	12	12	16
Ecartement entre dents (mm)	530	525	530	530	530	630	600	685	710
Poids (kg)	1 830	2 150	3 110	3 900	4 600	2 380	2 780	3 630	4 580

Largeur de travail
3 à 6 m



Largeur de transport
3 à 3.50 m



Nombre de dents
12 à 24



Profondeur de travail
jusqu'à 400mm



Poids
1 830 à 4 600 kg



Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

