

Diskator

Déchaumeur à disques indépendants, porté ou traîné

FABRICATION
FRANÇAISE



QUIVOGNE



Diskator

Déchaumeur à disques indépendants, porté ou traîné

Réalisé spécialement pour effectuer les opérations de déchaumage superficiel à grande vitesse, le DISKATOR est particulièrement efficace. Il vous assure un rendement optimal au meilleur coût.


- + La **décomposition** des matières organiques est facilitée, l'**érosion des sols** est réduite et le **rappuyage** impeccable.
- + Les sols conservent également un **meilleur taux d'humidité** et la **germination** est ainsi facilitée.



DÉCOMPOSITION
facilitée



GERMINATION
accélérée et facilitée

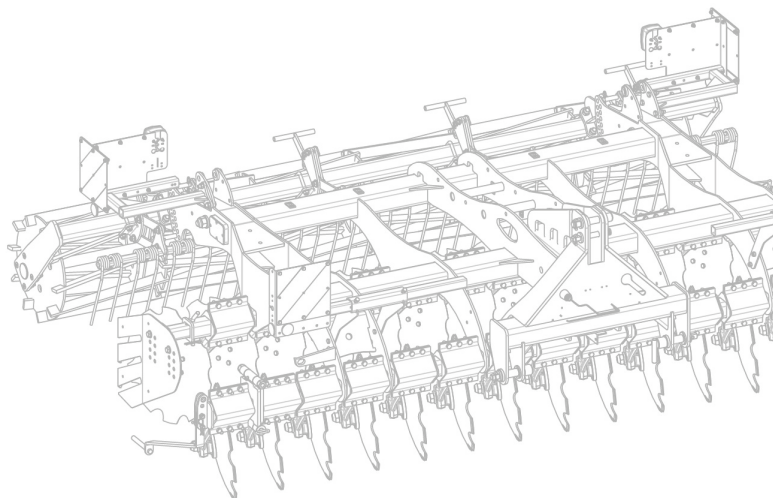

Les options


- + Disques de bordure \varnothing 450 mm épaisseur 4.5 mm
- + Réglage hydraulique du rouleau (+ 1DE)
- + Possibilité d'adapter un semoir à couverts végétaux
- + Roues de jauge 400 x 60/15.5, réglage hydraulique ou mécanique. (Diskator traîné)
- + Attelage sur bras de relevage cat. 3 (Diskator traîné)
- + Jambe grand dégagement
- + Flèche longue (Diskator traîné)
- + Herse à peignes \varnothing 12 mm derrière rouleau




Les points forts

- + 1 rangée de herse à peigne \varnothing 10 mm longueur 400 mm entre la deuxième rangée de disques et le rouleau. Elle permet d'affiner le travail par un effet brise-mottes.
- + Disques crénelés en acier de très haute qualité.
- + Roulements spéciaux triple étanchéité sans entretien à double rangées de billes contact oblique. Moyeux en acier forgé graissés à vie.
- + Sur le modèle traîné, le chariot de transport rabattu augmente le pouvoir de pénétration des disques grâce à un supplément de poids sur le devant de la machine.


Les rouleaux compatibles




Rouleau 9 tubes
 \varnothing 540 mm




Rouleau 10 plats
 \varnothing 540 mm




Rouleau 12 tubes
 \varnothing 540 mm




Rouleau 10 plats
 \varnothing 600 m



Rouleau 9 tubes
 \varnothing 600 mm




Rouleau 12 tubes
 \varnothing 600 mm



Rouleau cranté
hélicoïdal, 8 plats
 \varnothing 600 mm

Les caractéristiques techniques

Modèles	Diskator porté						Diskator trainé		
	Rigide			Repliable					
	300	350	400	400	500	600	400	500	600
Largeur de travail (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00	4,00	5,00	6,00
Largeur de transport (m)	3,00	3,50	4,45	2,55	2,55	2,55	2,75	2,75	2,75
Nombres de disques	24	28	32	32	40	48	32	40	48
Poids/disque (kg)	85	81	96	97	89	87	141	125	120
Poids (kg)	2045	2270	3065	3135	3355	4195	4500	4880	5740
Châssis	250 x 250 mm								
Disques	Disques Ø 560 mm, épaisseur 5 mm								
Distance entre rangées de disques	900 mm								
Dégagement sous châssis	500 mm								
Sécurité	Non-stop par 4 élastomères Ø40 mm								
Écartement entre disques	250 mm								
Moyeux	Étanches avec roulements double rangées à contact oblique sans entretien								
Herse à peignes	Simple rangée Ø 10 mm (entre la deuxième rangée de disques et le rouleau)								
Rouleau	Z Ø 500 mm								
Attelage	3 ^{ème} point en chape cat. 3N						Flèche hydraulique avec anneau plat Ø 50 mm		
Défecteurs anti-projections	De série								
Règlage	Mécanique de la profondeur de travail par le rouleau arrière								
Repliage	2 vérins avec verrouillage manuel (4 vérins pour modèle 600)								
Signalisation et éclairage	De série								
Équipement hydraulique	1 DE						3 DE		
Chariot de transport							Rabattable bipoutre, essieu 60 mm 6 axes, roues 445/45 R 19.5		
Freinage							Hydraulique et de stationnement		



Largeur de travail
3 à 6 m



Largeur de transport
2,55 à 4,45 m



Profondeur de travail
3 à 15 cm



Puissance recommandée
90 à 240 cv




Rouleau «T»
Ø600 mm




Rouleau «L»
Ø600 mm



Rouleau «U»
Ø600 mm




Rouleau RollSteel
Ø600 mm



Rouleau Rollpro
Ø600 mm



Rouleau Packer
Ø580 mm



Rouleau sillonneur
caoutchouc
Ø586 mm

Nous sommes à votre écoute

NOUS CONTACTER

Z.I. des etrapeux 70500 JUSSEY

03 84 68 04 00

contact@quivogne.fr

 @QuivogneFrance

 @Quivogne_France

 @quivognefrance

 @Quivognefr



Votre distributeur Quivogne



Quivogne, spécialiste du travail du sol

